

ネジ端子形アルミニウム電解コンデンサ

■取付方法

弊社取付方法は（１）取付金具が標準となります（コンデンサ径寸法φ 51 ～ 101 は Y 形取付金具が標準）。


（１）取付金具

コンデンサ固定用の金属バンド

■ I 形

取付金具形状記号：I

適用製品：コンデンサ径寸法φ 36～90

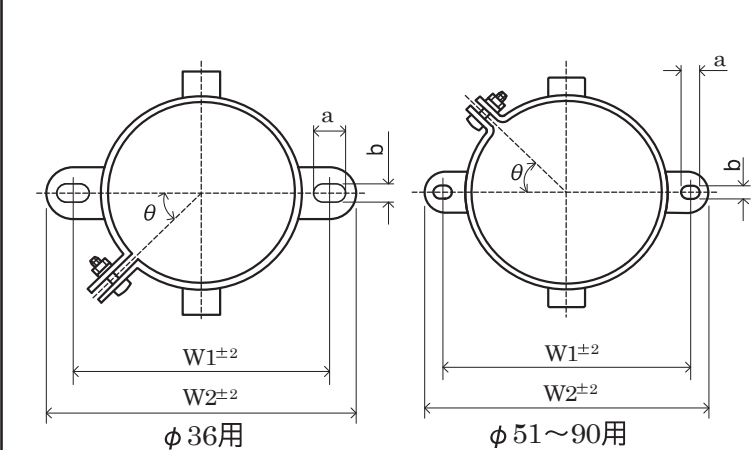

φ D (mm)	a (mm)	b (mm)	θ (°)	W1 (mm)	W2 (mm)
36	6.0	3.5	45	48.0	58.0
51	6.0	4.5	45	68.0	80.0
64	6.0	4.5	45	81.0	93.0
77	6.0	4.5	45	93.5	106.0
90	7.0	5.0	30	108.0	120.5


銅締めめのネジ締め付けトルク

φ D (mm)	ネジ サイズ	推奨締め付けトルク(許容値) (N・m)
36	M3	0.5 (0.5 ～ 0.6)
51 ～ 90	M4	1.3 (1.0 ～ 1.6)

■ Y 形

取付金具形状記号：Y

適用製品：コンデンサ径寸法φ 51～101

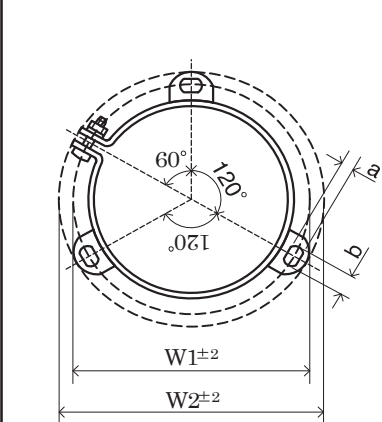

φ D (mm)	a (mm)	b (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
51	4.5	7	63.5	73.0
64	4.5	7	76.2	85.1
77	4.5	7	88.9	98.4
90	4.5	7	101.6	111.1
101	5.5	8	115.0	127.0


銅締めめのネジ締め付けトルク

φ D (mm)	ネジ サイズ	推奨締め付けトルク(許容値) (N・m)
51 ～ 90	M4	1.3 (1.0 ～ 1.6)
101	M5	1.8 (1.5 ～ 2.0)

■ X 形

取付金具形状記号：X

適用製品：コンデンサ径寸法φ 121

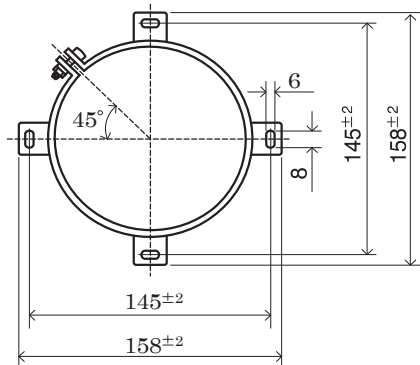

銅締めめのネジ締め付けトルク

φ D (mm)	ネジ サイズ	推奨締め付けトルク(許容値) (N・m)
121	M5	1.8 (1.5 ～ 2.0)


（２）スタッドスクリー形

組立てコスト低減に最適


■ B 形

取付金具形状記号：B

適用製品：コンデンサ径寸法φ 51～101

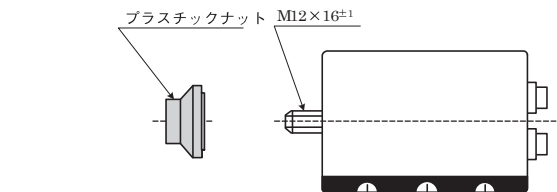

コンデンサ径φ 36 での対応（M8 × 10）も可能となりました。

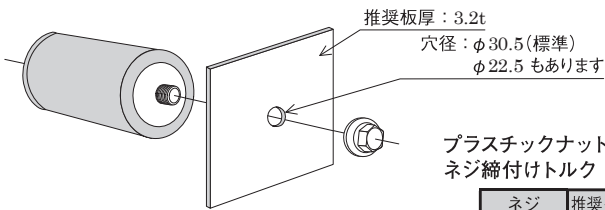

プラスチックナットの
ネジ締め付けトルク

ネジ サイズ	推奨締め付けトルク(許容値) (N・m)
M12	15