

円筒型交流用フィルムコンデンサ

NEW!

E68形




特長

- ・超低インダクタンスです
- ・異常検知機能を備えています
- ・85°C / 85%RH試験対応品です

製品仕様

項目	仕様
使用温度範囲	-50°C ~ +85°C
定格電圧	420 V AC ~ 1,350 V AC
静電容量	30 μF ~ 800 μF (±5%)
端子	ネジ端子(M6 × 12mm)
誘電体	ポリプロピレン
外装材	アルミニウム(密閉構造)
充填剤	不活性ガス
関連規格	IEC61071

【外形・寸法】

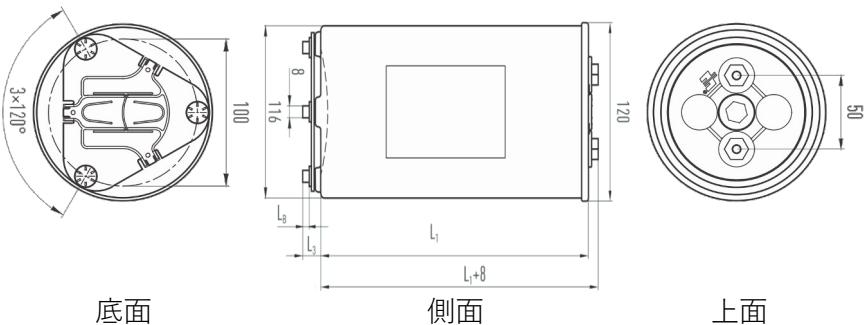

標準定格表

定格電圧 (V AC)	静電容量 (μF)	端子許容電流 (Arms)	自己インダクタンス (nH)	ケース寸法(mm)		製品記号
				径	長さ	
420	350	40	35	116	108	E68.R10-354W60/H
	400	40	40	116	120	E68.R12-404W60/H
	700	80	35	116	176	E68.R17-704W60/H
	800	80	40	116	201	E68.R20-804W60/H
500	250	40	35	116	108	E68.R10-254W60/H
	250	80	35	116	126	E68.R12-254W60/H
	300	40	40	116	120	E68.R12-304W60/H
	500	80	35	116	176	E68.R17-504W60/H
	600	80	40	116	201	E68.R20-604W60/H
640	180	40	35	116	108	E68.R10-184W60/H
	220	40	40	116	120	E68.R12-224W60/H
	360	80	35	116	176	E68.R17-364W60/H
	440	80	40	116	201	E68.R20-444W60/H

お問い合わせ <https://www.aictech-inc.com>

東京オフィス 〒110-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング2階

名古屋オフィス 〒452-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13階

大阪オフィス 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24 新大阪第3ドイビル6階

TEL. 03-6384-0370

TEL. 052-588-5338

TEL. 080-6886-4813

AICtech

エーアイシーテック株式会社

円筒型交流用フィルムコンデンサ

NEW!

E68形

標準定格表

定格電圧 (V AC)	静電容量 (μF)	端子許容電流 (Arms)	自己インダクタンス (nH)	ケース寸法(mm)		製品記号
				径	長さ	
680	150	40	35	116	108	E68.R10-154W60/H
	180	40	40	116	120	E68.R12-184W60/H
	300	80	35	116	176	E68.R17-304W60/H
	360	80	40	116	201	E68.R20-364W60/H
750	105	40	35	116	108	E68.R10-114W60/H
	130	40	40	116	120	E68.R12-134W60/H
	210	80	35	116	176	E68.R17-214W60/H
	260	80	40	116	201	E68.R20-264W60/H
850	40	40	35	116	83	E68.R83-403W60/H
	85	40	35	116	108	E68.R10-853W60/H
	110	40	40	116	120	E68.R12-114W60/H
	170	80	35	116	176	E68.R17-174W60/H
	220	80	40	116	201	E68.R20-224W60/H
1,000	55	40	35	116	108	E68.R10-553W60/H
	70	40	40	116	120	E68.R12-703W60/H
	110	80	35	116	176	E68.R17-114W60/H
	140	80	40	116	201	E68.R20-144W60/H
1,200	42	40	35	116	108	E68.R10-423W60/H
	54	40	40	116	120	E68.R12-543W60/H
	84	80	35	116	176	E68.R17-843W60/H
	100	100	50	116	244	E68.R24-104W60/H
	108	80	40	116	201	E68.R20-114W60/H
1,350	30	40	35	116	108	E68.R10-303W60/H
	40	40	40	116	120	E68.R12-403W60/H
	60	80	35	116	176	E68.R17-603W60/H
	75	80	40	116	201	E68.R20-753W60/H
	80	80	40	116	201	E68.R20-803W60/H

◆使用条件により、端子許容電流値と同じ大きさの電流を印加できない場合があります。

◆寸法は、端子、スタッドボルト、外装材封口部を除きます。

◆上記以外の静電容量や、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ <https://www.aictech-inc.com>

東京オフィス 〒110-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング2階

名古屋オフィス 〒452-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13階

大阪オフィス 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24 新大阪第3ドイビル6階

TEL. 03-6384-0370

TEL. 052-588-5338

TEL. 080-6886-4813

AICtech

エーアイシーテック株式会社