



## ネジ端子形 高リップル化品 VGLRシリーズ


量産  
対応中

製品仕様

定格電圧 / Voltage	350~500V
容量範囲 / Capacitance	1,500~12,000 μF
最大リップル / Max.RMS	100A(@40℃, 10kHz)

- 当社シリーズ比 50%高リップル化・25% 小形化
- 高放熱構造を採用、空冷・水冷環境でさらなる高リップル化を実現\*
- 105℃ 5,000時間保証の高耐久性


\*例えば風速 0.5m/sで 10% 高リップル化

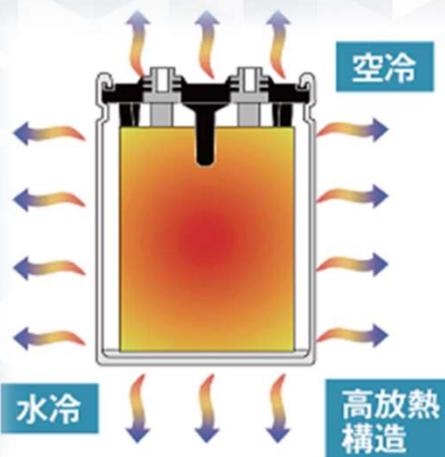

### ★ 水冷オプションに対応

アスペクト比\*に応じた  
リップル補正係数を設定  
(1.1~2.0倍)

\*アスペクト比：製品高さ／径

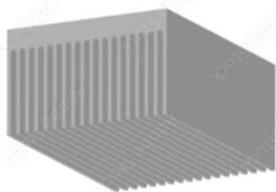

エーアイシーテック株式会社